

Описание:

Полусинтетическое трансмиссионное масло для механических трансмиссий. Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для гипоидных редукторов ведущих мостов. Обеспечивает надежную защиту от износа в широком диапазоне температур. Содержит специальные рафинированные и синтетические базовые масла и специальные EP-добавки для получения следующих свойств:

- Превосходные противоокислительные свойства
- Высочайшая защита гипоидных передач от износа
- Низкая температура застывания

Допуски и спецификации:

API: GL-5

MT-1

SCANIA: STO 1.0

SAE: J2360

ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08,
12B, 16F, 17B, 19C, 21B

MB 235.8

MACK GO-J

MAN 341Z2, 341 E3, 342 M3


IVECO AXLES

VOITH 3.325-340

MIL-L-2105E

ARVIN MARITOR O-76N

TMS-6816

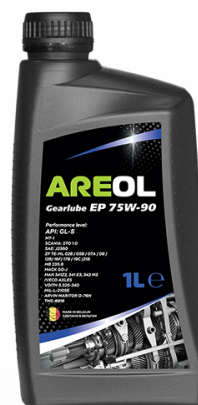

Типичные характеристики:

Плотность при 15 °С, кг/л	0,882
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	87,90
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	15,20
Индекс вязкости	184
Температура вспышки по Кливленду, °С	200
Температура застывания, °С	-42